


KDJ302A MANUAL DE OPERACIÓN


PANEL FRONTAL

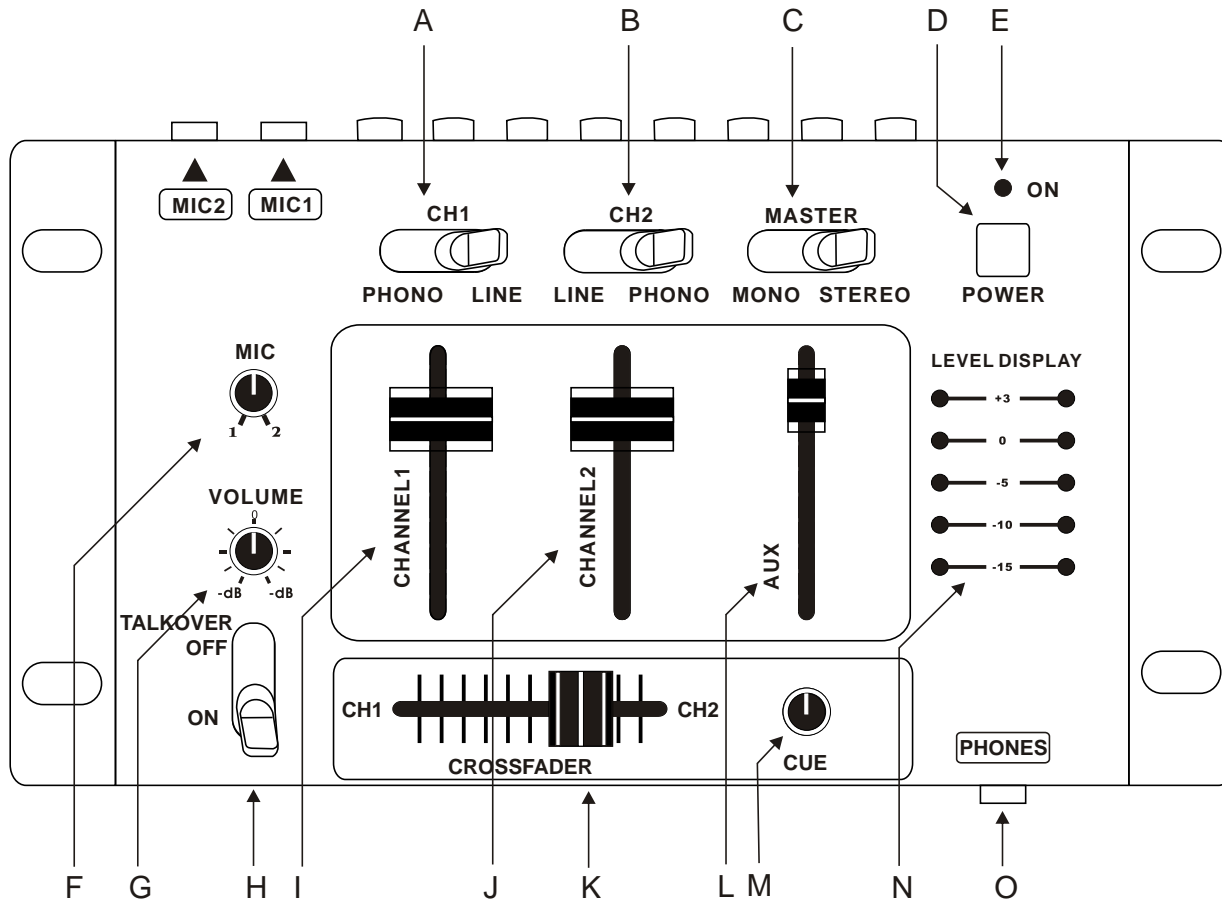

- D. Botón Encendido (On)
- E. Led Indicador Encendido
- F. Perilla de Balance para MIC1 y MIC2
- G. Perilla de Balance para MIC1 y MIC2
- H. Activación del Micrófono
- I. Control para Desvanecer el Volumen para CH1
- J. Control para Desvanecer el Volumen para CH2
- K. Control de Balance para CH1 y CH2
- L. Control para Desvanecer el Volumen para AUXILIAR
- M. Ajuste de Volumen para Audífonos
- N. Indicadores de Nivel de la Salida Principal
- O. Jack para Audífonos (6.35mm)

- A. Selector de Ganancia para Canal 1 : Presione PHONO o LINE para seleccionar el tipo de entrada
- B. Selector de Ganancia para Canal 2 : Presione PHONO o LINE para seleccionar el tipo de entrada
- C. Selector del Tipo de Salida : Seleccione MONO o STEREO para el tipo de Salida

PANEL POSTERIOR

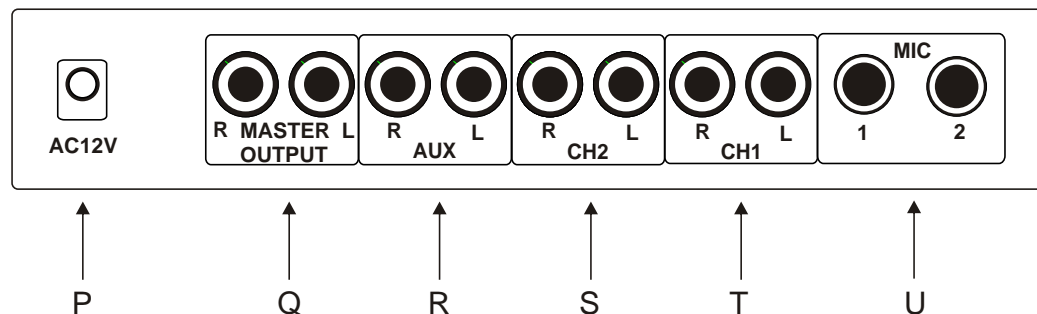

P. Conector Corriente Electrica (AC12V)

Q. Salida Master RCA

R. Entrada RCA para Auxiliar

S. Entrada RCA para CH2

T. Entrada RCA para CH1

U. Jacks para MIC1 y MIC2 (6.35mm)

ESPECIFICACIONES

ENTRADA :

MIC1/MIC2: -50dB/10K Ω , No Balanceado

CH1/CH2:

PHONO: -40dB/47K Ω , No Balanceado

LINEA: -10dB/47K Ω , No Balanceado

AUX: -10dB/20K Ω , No Balanceado

SALIDA:

MASTER: 0dB/600 Ω , No Balanceado (estereo o monofónico)

AUDIFONOS: 10mW/32 Ω (estereo)

ABASTECIMIENTO:

UNIDAD: 12V ca /60Hz/100mA

ADAPTADOR: 115V ca /60Hz

DIMENSIONES:

235 x 123 x 35mm

PESO:

1kg